


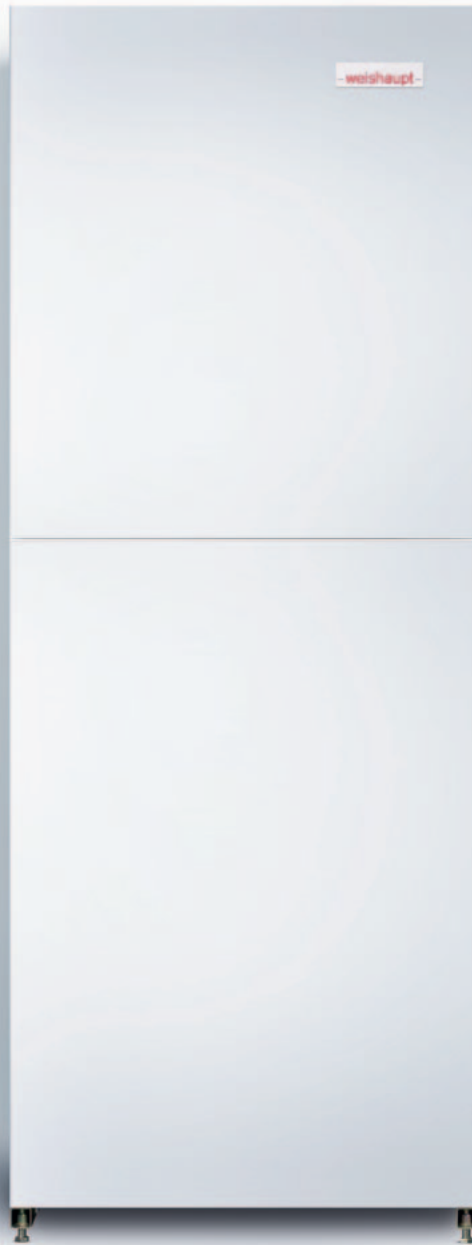

Weishaupt Installations Tower WIT

Die fertige Installationseinheit für eine einfache und schnelle Montage

Das ist Zuverlässigkeit.

–weishaupt–



Weishaupt Installations Tower WIT: für eine einfache, schnelle und sichere Montage

Mit dem Weishaupt Installations Tower ist die Heizungsinstallation einfach und sicher.

In Verbindung mit Weishaupt Öl- oder Gasbrennwertsystemen ist die Gesamtanlage innerhalb kurzer Zeit aufgebaut und installiert.

Leichte Montage und Zeitersparnis

Im Weishaupt Installations Tower sind die Anschlüsse für Heizung, Trinkwasser und Solar sowie Armaturen in kompakter Weise vereint.

Zusätzlich sind auch der Solarfluid-Auffangbehälter, die Warmwasserzirkulationspumpe und der thermische Warmwassermischer integriert. Dadurch wird der Installationsaufwand erheblich vereinfacht.

Die Modernisierung einer bestehenden Heizungsanlage kann durch die verkürzte Montagezeit auch in der kalten Jahreszeit erfolgen, da die Heizungsanlage nur für kurze Zeit ausfällt.

Da der WIT frei aufgestellt werden kann, entfällt die Wandmontage der Hydraulikkomponenten und damit auch die entsprechenden Bohrmassnahmen mit Lärm und Staub. Schlecht tragende Wände stellen ebenfalls kein Problem dar.

Die stabile, kompakte Bauweise erleichtert das Einbringen auch bei schwierigen Verhältnissen. Die Verkleidungsbleche können mit wenigen Handgriffen abgenommen werden. Alle Komponenten sind im Servicefall leicht zugänglich.

Sichere Verbindung

Die komplette Hydraulikeinheit ist ab Werk bereits auf Dichtheit geprüft und komplett wärmegeklämt.

Die elektrischen Komponenten sind bereits vorverdrahtet. Die anschlussfertige Einheit schliesst dadurch Montagefehler nahezu aus.

Zur Verwendung kommen die bereits bekannten hochwertigen Weishaupt Hydraulik-Komponenten wie bei einer herkömmlichen Montage.

Geringer Platzbedarf

Mit einer Stellfläche von weniger als 0,3 m² benötigt der Installations Tower wenig Platz im Heizraum.

Das Brennwertsystem mit solarem Trinkwasserspeicher und der Installations Tower bilden eine optisch ansprechende Einheit, da nur wenige Verbindungsleitungen sichtbar sind.


Die Höhe der Anschlüsse ist auf das Weishaupt Trinkwasserspeicherprogramm WASol abgestimmt. Es können aber auch vorhandene Trinkwasserspeicher angeschlossen werden.

Entsprechende Verbindungsleitungen vom WIT zum Brennwertgerät und zum Trinkwasserspeicher finden sich im Weishaupt Zubehörprogramm.

Kennzeichen des Weishaupt Installations Tower:

- Für Öl- und Gas-Brennwertsysteme von Weishaupt
- Ideal für Solarspeicher WASol 310, 410 oder 510
- Einfache und schnelle Montage
- Dichtheit geprüft ab Werk
- Vorverdrahtete Elektrokomponenten
- Geringer Platzbedarf
- Ansprechende Optik
- Abnehmbare Verkleidung und stabile Rahmenkonstruktion erleichtern das Einbringen
- Wenige sichtbare Verbindungen im Heizraum, ansprechende Optik


WIT: Weishaupt Installations Tower
WTC: Gasbrennwertgerät
WASol: Solar-Trinkwasserspeicher

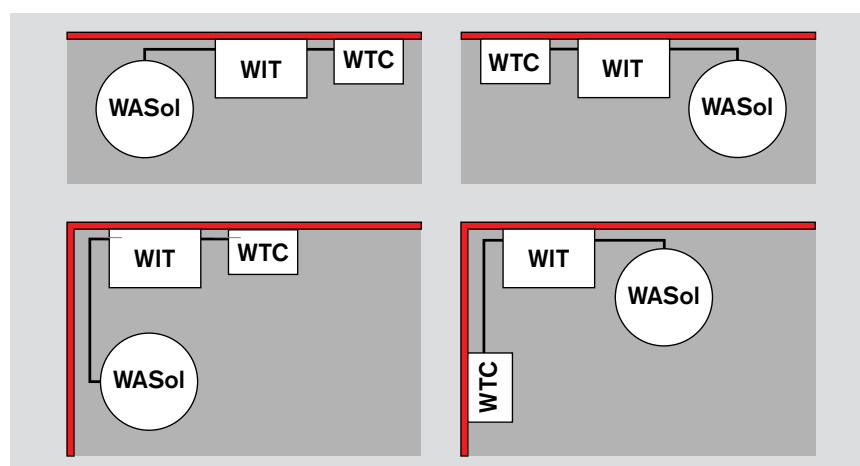


Flexible Aufstellmöglichkeiten im Heizraum



Installationsbeispiel mit Gas-Brennwertgerät

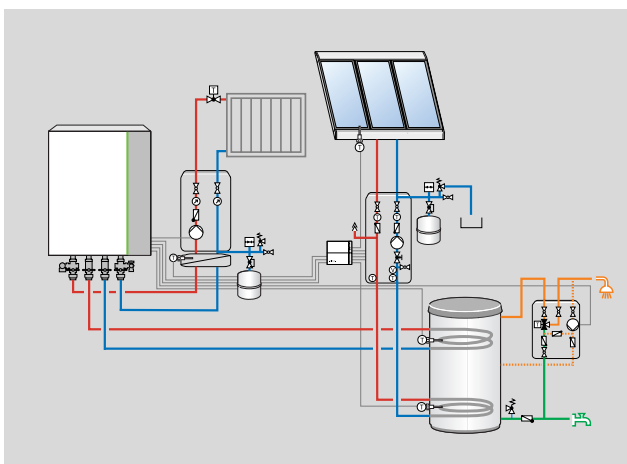


Herkömmliche Installation mit Gas-Brennwertgerät

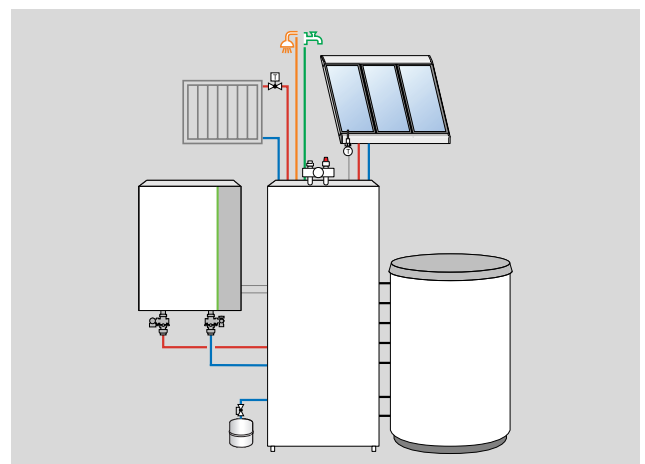


Installation mit Weishaupt Installations Tower (Zeitgewinn ca. 15 Stunden)

Weishaupt Installations Tower WIT

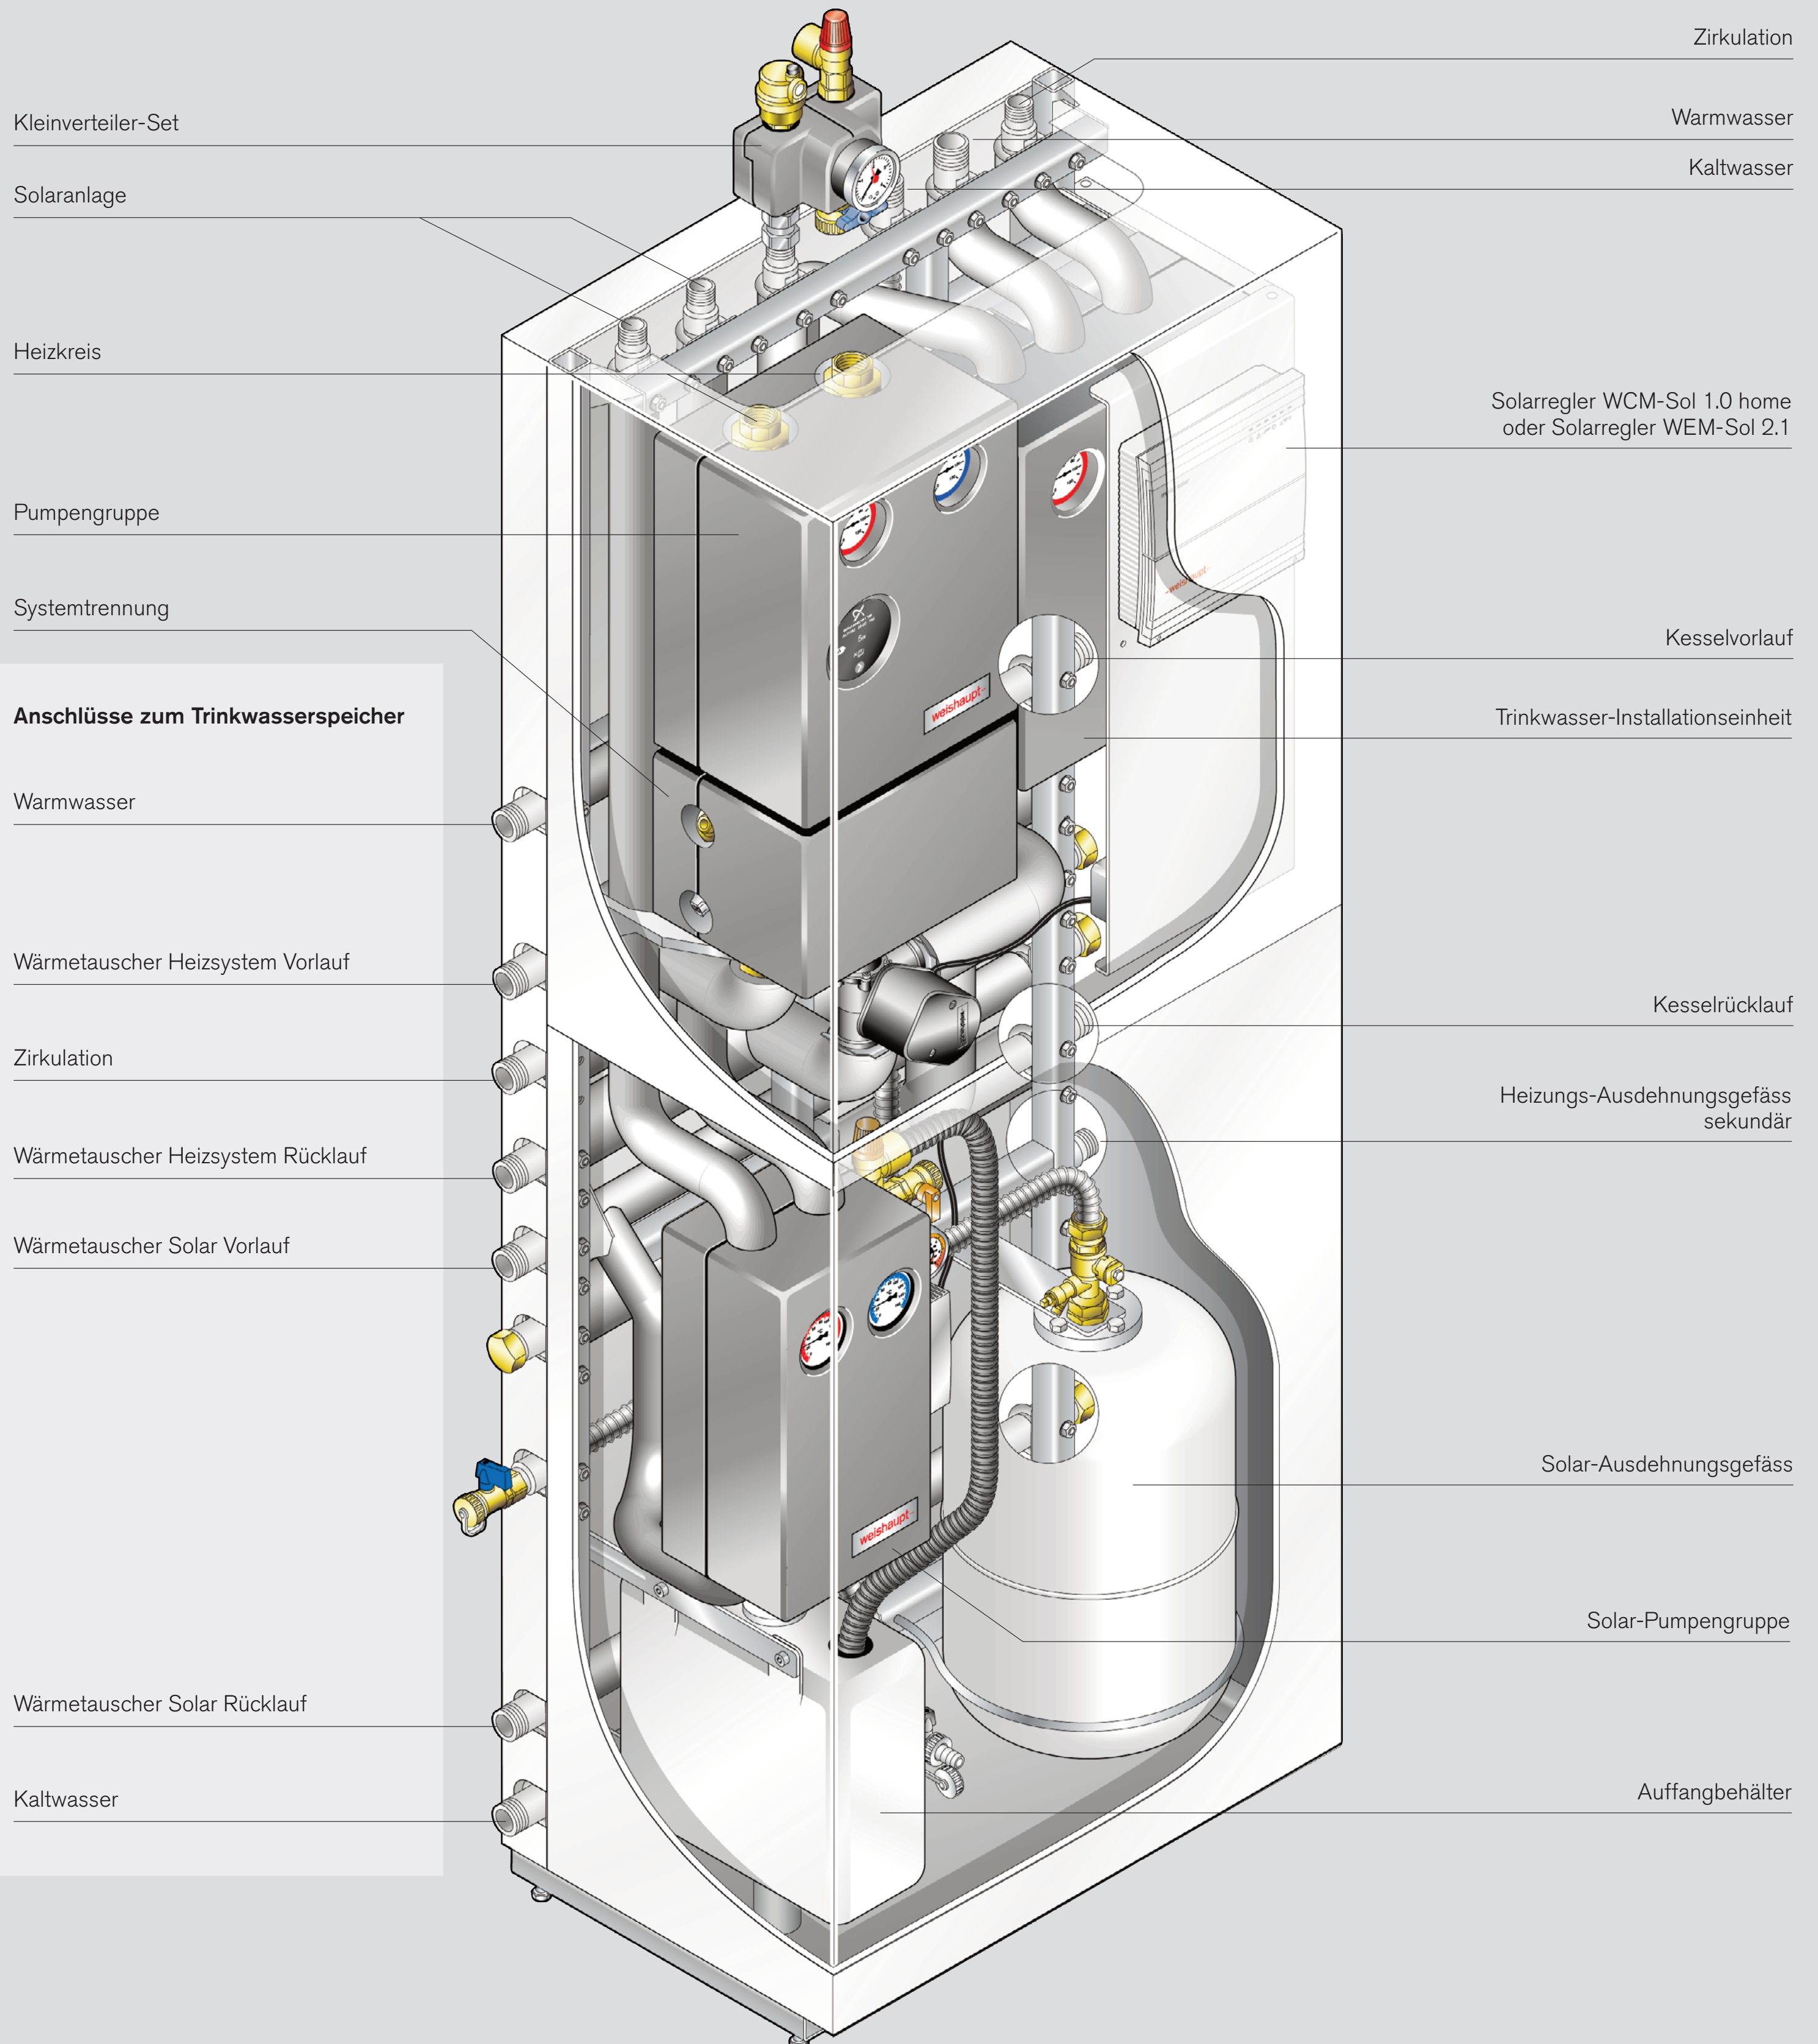

Abmessungen

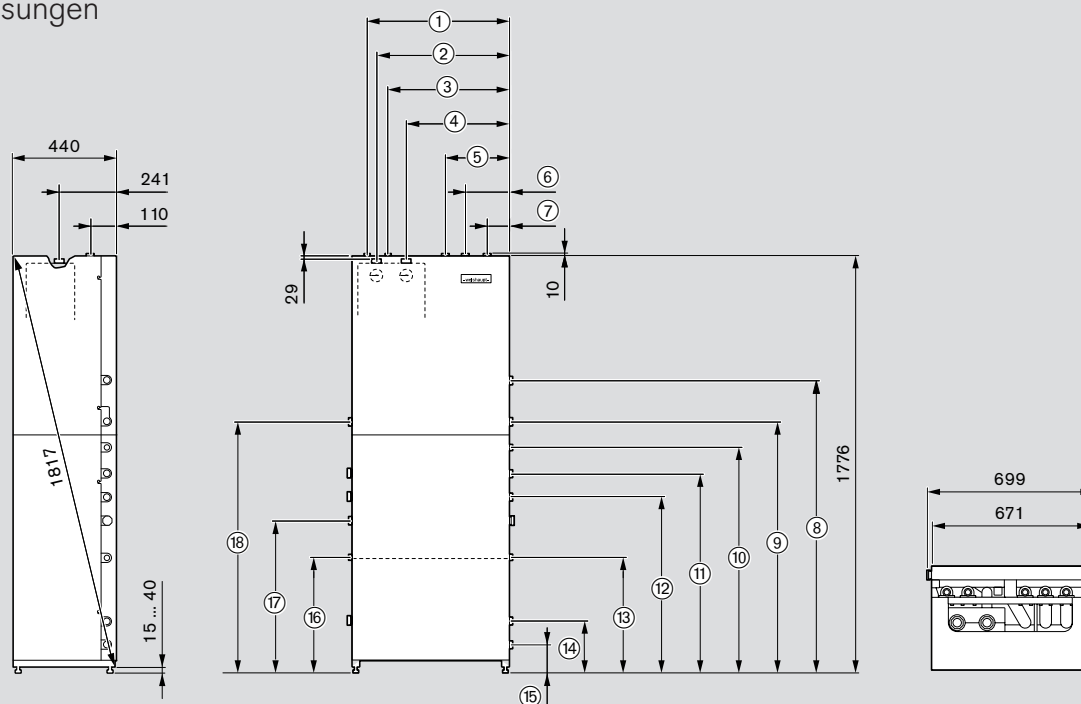

Hausinstallation

①	Vorlauf Solar	G $\frac{3}{4}$	mm	605
②	Vorlauf Heizkreis	G1	mm	560
③	Rücklauf Solar	G $\frac{3}{4}$	mm	515
④	Rücklauf Heizkreis	G1	mm	435
⑤	Kaltwasser	G1	mm	272
⑥	Warmwasser	G1	mm	187
⑦	Zirkulation	G1	mm	97

Speicher

⑧	Warmwasser	G1	mm	1236
⑨	Vorlauf Heizung	G1	mm	1061
⑩	Zirkulation	G $\frac{3}{4}$	mm	951
⑪	Rücklauf Heizungsanlage	G1	mm	841
⑫	Vorlauf Solar	G1	mm	741

Speicher

⑬	Zusatzkomponente nur mit Systemtrennung:			
	Sicherheitsgruppe	G $\frac{3}{4}$	mm	486
⑭	Rücklauf Solar	G1	mm	216
⑮	Kaltwasser	G1	mm	115

Wärmeerzeuger

⑯	Zusatzkomponente nur mit Systemtrennung:			
	Ausdehnungsgefäß	G $\frac{3}{4}$	mm	486
⑰	Rücklauf Wärmeerzeuger	G1	mm	641
⑱	Vorlauf Wärmeerzeuger	G1	mm	1061

Gewicht

Leergewicht	kg	ca. 85 ... 100
(Abhängig von den eingebauten Zusatzkomponenten)		

Alle Höhenmasse beziehen sich auf 15 mm Fusschrauben-Höhe

Weishaupt AG

Chrummacherstrasse 8
8954 Geroldswil
Telefon 044/749 29 29
Telefax 044/749 29 30
24-h-Service 0848 830 870
info@weishaupt-ag.ch
www.weishaupt-ag.ch

Druck-Nr. 83218713, März 2019
Printed in Germany, Nachdruck verboten.

–weishaupt–